


DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA / DATOS TECNICOS

| | | SLG 2000 | SLG 3000 | SLG 4000 | SLG 5000 | SLG 6000 | SLG 8000 |
|---|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lunghezze di taglio disponibili / Longueurs de coupe disponibles / Available lengths of cut / Largo de corte disponible | mm | 2500 | 3470 | 4350 | 5320 | 6200 | 8050 |
| Larghezza di taglio / Largeur de coupe / Width of cut / Ancho de corte | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altezza di taglio / Hauteur de coupe / Height of cut / Altura de corte | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Diametro lama (WIDIA) / Diamètre de la lame (CARBURE) / Sawblade diameter (HM) / Diámetro disco (WIDIA) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Diametro foro lama / Diamètre du trou de la lame / Sawblade hole diameter / Diámetro foro disco | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motore lama autofrenante / Moteur frein de la lame / Sawblade self-braking motor / Motor disco autofrenante | HP | 15 (11 Kw) | 15 (11 Kw) | 15 (11 Kw) | 15 (11 Kw) | 15 (11 Kw) | 15 (11 Kw) |
| Motoriduttore avanzamento lama con inverter trifase / Motoreducteur avance de la lame avec inverter triphasé / Blade feed gear motor with three phase inverter / Motoriductor desplazamiento disco con inverter trifasico | HP | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) |
| Motore regolazione squadra / Moteur de réglage du guide / Fence adjusting motor / Motor regulaciòn guia | HP | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) | 1,5 (1,1 Kw) |
| Velocità avanzamento lama, variabile / Vitesse d'avance de la lame, variable / Sawblade feed speed, variable / Velocidad desplazamiento disco variable | mt./min. | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 |
| Velocità ritorno lama / Vitesse de retour de la lame / Sawblade return speed / Velocidad vuelta disco | mt./min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potenza installata / Puissance installée / Installed power / Potencia instalada | Kw | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Pressione di esercizio / Pression de travail / Operating pressure / Presión de ejercicio | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametro bocche di aspirazione / Diamètre buses d'aspiration / Diameter of dust extraction outlets / Diámetro bocas de aspiraciòn | mm | 2 X Ø 130 1 X Ø 200 | 2 X Ø 130 1 X Ø 200 | 2 X Ø 130 1 X Ø 200 | 2 X Ø 130 1 X Ø 200 | 2 X Ø 130 1 X Ø 200 | 2 X Ø 130 1 X Ø 200 |
| Livello di potenza sonora / Niveau de puissance sonore / Sound power level / Nivel de potencia sonora | dB (A) | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Emissione polveri / Emission des poussières / Dust emission / Emisión polvo (SUVA-CNA-INSAI) | mg/m³ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| | SLG 2000 | SLG 3000 | SLG 4000 | SLG 5000 | SLG 6000 | SLG 8000 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A = | mm. 4315 | mm. 5285 | mm. 6165 | mm. 7135 | mm. 8015 | mm. 9865 |
| B = | mm. 1535 | mm. 1535 | mm. 1535 | mm. 1535 | mm. 1635 | mm. 1635 |
| C = | mm. 2125 | mm. 2125 | mm. 2125 | mm. 2125 | mm. 2125 | mm. 2125 |
| D = | mm. 870 | mm. 4315 | mm. 4315 | mm. 4315 | mm. 4315 | mm. 4315 |
| | kg. 1200 | kg. 1500 | kg. 1800 | kg. 2100 | kg. 2400 | kg. 3000 |

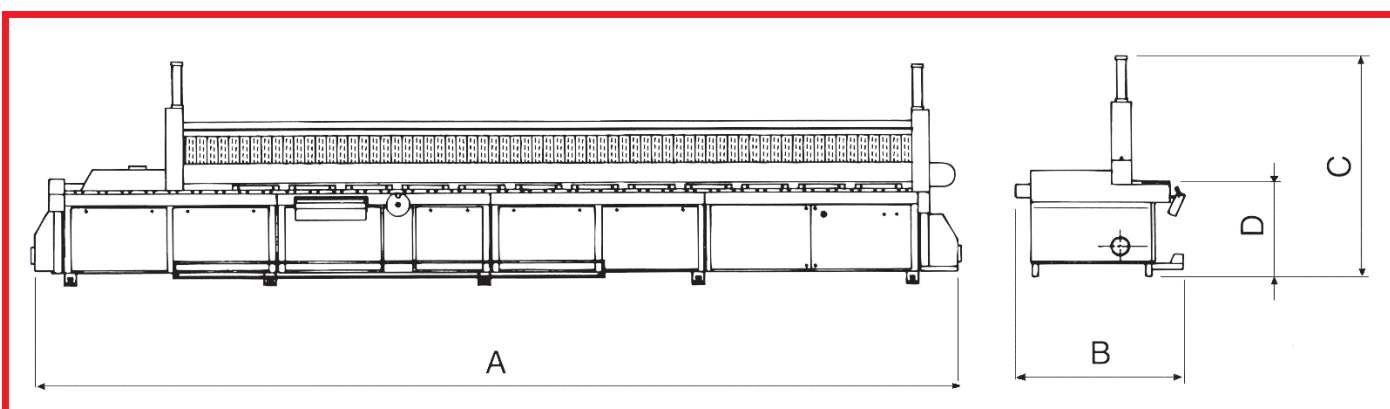


Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi per il costruttore.



Centaurus S.p.A.
41010 Limidi (Modena) Italy
Via Carpi Ravarino, 87
Tel. 059 855411 - Fax 059 561109
centauro@centaurospa.it
www.centaurospa.it

www.ppd.it (613 - 500)

SEGHE RIFILATRICI PER MASSICCIO
DELIGNEUSES POUR BOIS MASSIF
RIP SAWS FOR SOLID TIMBER
SECCIONADORAS PARA TABLONES MACIZOS

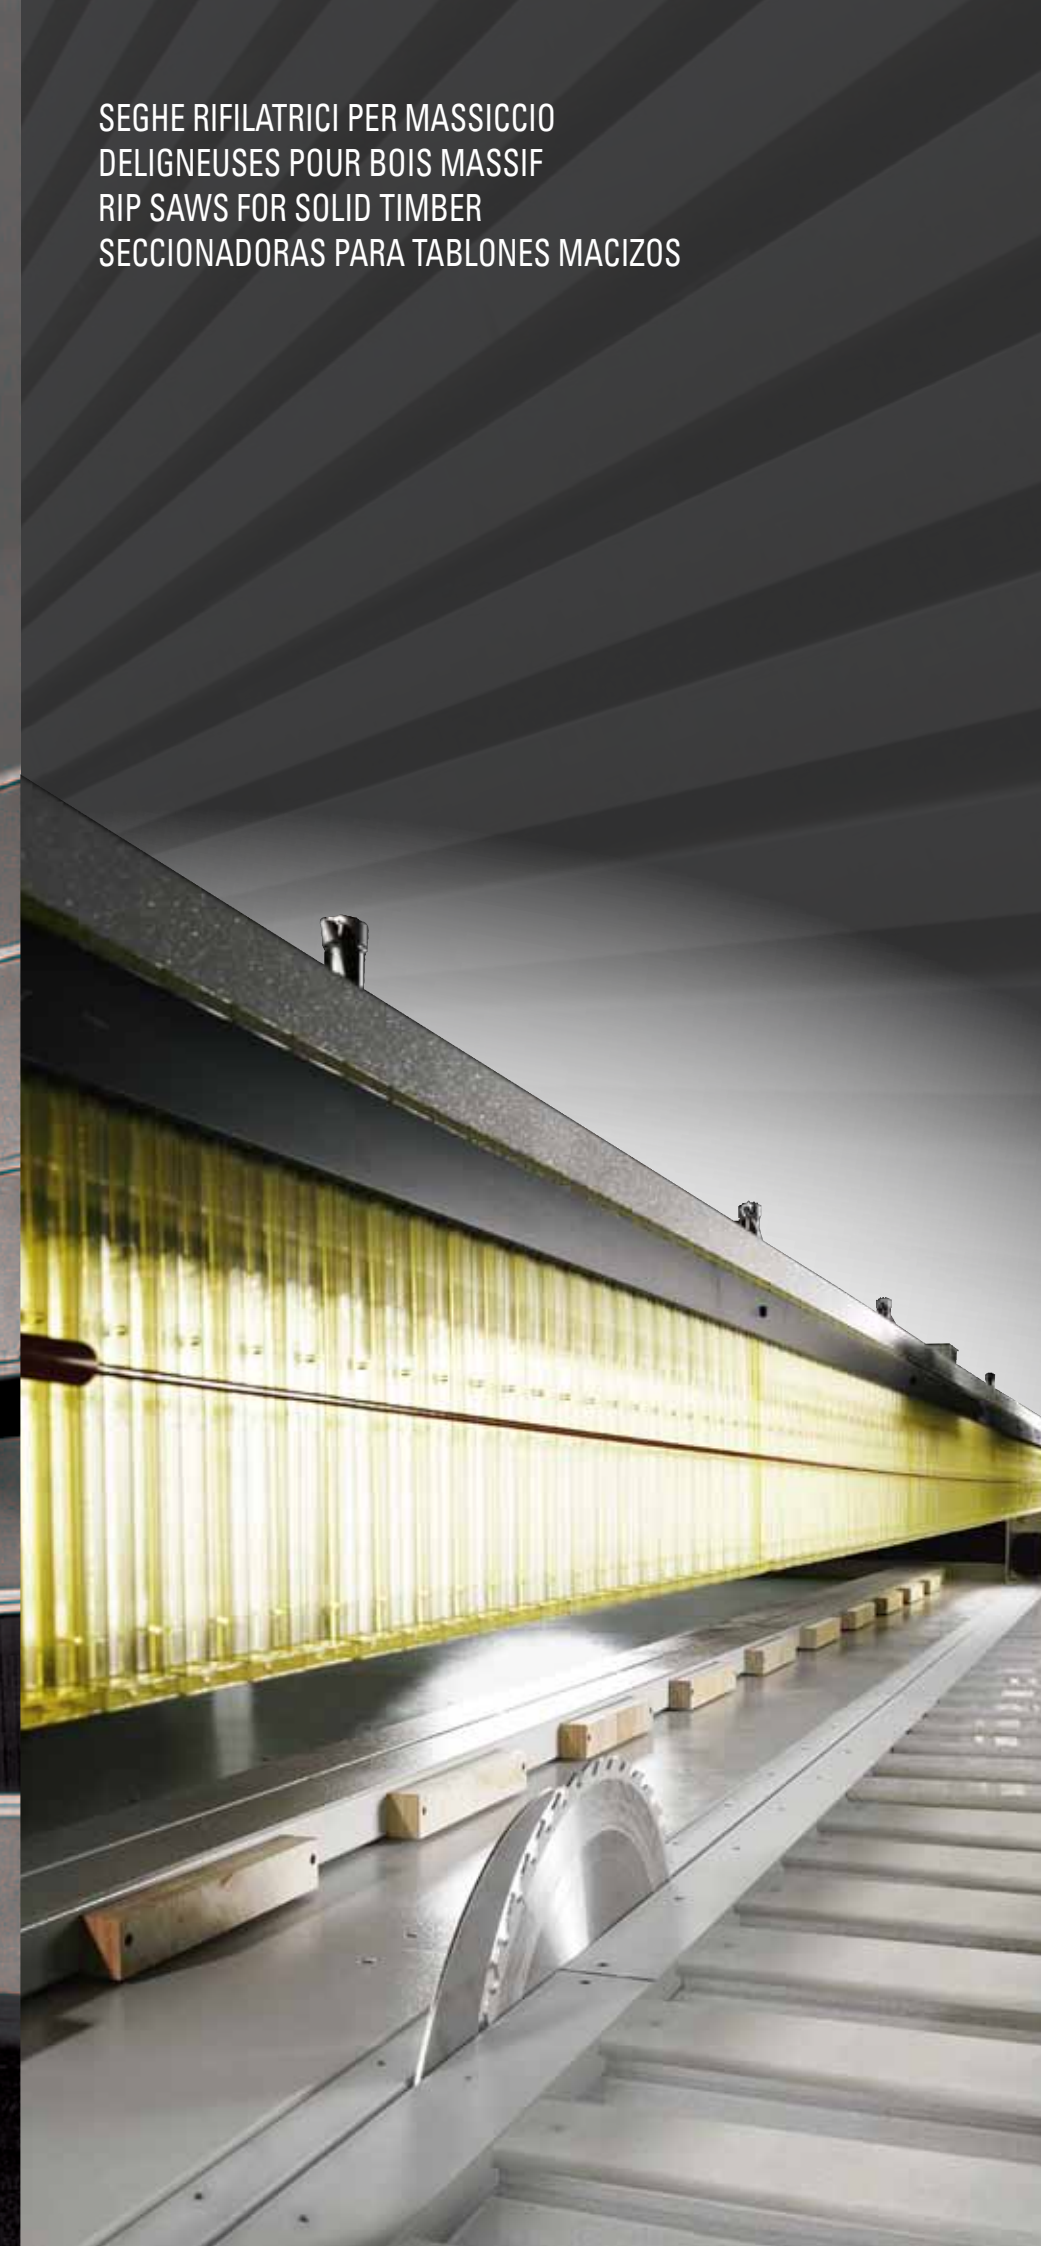

SL Gold

SL Gold

SEGHE RIFILATRICI PER MASSICCIO
DELIGNEUSES POUR BOIS MASSIF
RIP SAWS FOR SOLID TIMBER
SECCIONADORAS PARA TABLONES MACIZOS



- Bocca di aspirazione inferiore Ø 130 mm.
Orifice d'aspiration inférieure Ø 130 mm.
Lower dust extraction outlet Ø 130 mm.
Boca de aspiración inferior Ø 130 mm.
- Pannelli laterali con chiusura a chiave che permettono la totale accessibilità alla macchina.
Panneaux lateraux avec fermeture à clef permettant l'accès total à la machine.
Key-locking side panels ensure complete access to the machine.
Paneles laterales con cerradura a llave que permite la total accesibilidad a la maquina.
- Pannello comandi pensile scorrevole per il miglior comfort dell'operatore.
Panneau de commande suspendu coulissant pour un meilleur confort de l'opérateur.
Sliding control panel on swinging arm for max operator comfort.
Panel de mandos colgante corredizo para la mejor comodidad del operador.
- Pedaliera di comando avanzamento lama a velocità variabile.
Pédale de commande avance de la lame à vitesse variable.
Blade start foot-control ensuring variable feed rate.
Pedal de mando desplazamiento disco a velocidad variables.
- Struttura portante in tubolare di acciaio di grosso spessore per garantire la massima rigidità e robustezza complessiva.
Structure portante en acier tubulaire de grosse épaisseur assurant à l'ensemble un maximum de rigidité et de robustesse.
Heavy-grade tubular steel bearing structure ensuring maximum rigidity and overall strength.
Chasis en tubular de acero de grande espesor.
- Bocca di aspirazione superiore Ø 200 mm integrata nella protezione a ponte.
Orifice d'aspiration supérieure Ø 200 mm intégrée dans la protection à pont.
Upper dust extraction outlet Ø 200 mm integrated in the bridge protection system.
Boca de aspiración superior Ø 200 integrada en la protección a puente.
- Pressori verticali pneumatici (opzionale)
Presseurs pneumatiques verticaux (option)
Pneumatic vertical hold-down arms (optional)
Prensos verticales neumáticos (opcional)
- Guida di posizionamento per la larghezza di taglio, a comando automatico o manuale.
Guide de positionnement pour la largeur de coupe à commande automatique ou manuelle.
Positioning fence for cutting width with manual or automatic control.
Guia de posicionamiento, a mando automático o manual, para el ancho de corte.
- Protezione a ponte a ciclo automatico con lamelle mobili in polycarbonato antistatico e canale di aspirazione incorporato.
Protection à pont à cycle automatique avec lamelles mobiles en polycarbonate antistatique et canal d'aspiration incorporé.
Automatic cycle bridge protection with moving segments in anti-static polycarbonate and built-in suction pipe.
Protección a puente a ciclo automático con cortinas móviles en policarbonato antiestático y canal de aspiración.
- Laser per la visualizzazione della linea di taglio e lo sfruttamento ottimale del materiale da segare (opzionale).
Laser pour la visualisation de la ligne de coupe et pour l'exploitation optimale du matériau à scier (option).
Laser unit which displays the cutting line allows optimum exploitation of the material being sawn (option).
Laser para visualizar la línea de corte y optimizar el material de cortar (opcional).

DOTAZIONE STANDARD

- Protezione lama a ponte a ciclo automatico con lamelle mobili antistatiche e aspirazione incorporata.
- Lama rientrante a 3 posizioni di altezza.
- Controllo elettronico TOP 7 touch-screen 7" pensile
- Dispositivo per rallentamento automatico della velocità di taglio in condizioni gravose di lavoro.
- Avviamento stella-triangolo automatico.
- Avanzamento lama con motoriduttore e inverter trifase.
- Limitatore di massima velocità con potenziometro.
- Pannello comandi scorrevole.
- Movimentazione squadra a 2 velocità (rapido/lento).
- Pedaliera di comando per avanzamento lama a velocità variabile.
- Connessione Ethernet per tele assistenza.
- Lama in Widia Ø 550 mm.

EQUIPEMENT STANDARD

- Protection de la lame à pont à cycle automatique avec lamelles mobiles antistatiques et aspiration incorporée.
- Lame escamotable à 3 positions d'hauteur.
- Control électronique TOP 7 écran tactile 7" suspendu
- Dispositif pour ralentissement automatique de la vitesse de coupe en conditions lourdes de travail.
- Démarrage autom. étoile- triangle.
- Avance de la lame par motoreducteur et inverter triphasé.
- Limiteur de vitesse maximum avec potentiomètre.
- Panneau de commande coulissant.
- Déplacement du guide à 2 vitesses (rapide/lente).
- Pédale de commande avance de la lame à vitesse variable.
- Connexion Ethernet.
- Lame en carbure Ø 550 mm.

STANDARD EQUIPMENT

- Automatic cycle bridge sawblade guard with antistatic P.C. moving segments and built-in suction pipe.
- Retractable sawblade with 3-position height selector.
- Electronic control TOP 7 touch screen 7" on swinging arm
- Device for automatic slowdown of cutting speed in heavy working conditions.
- Automatic star-delta-starting.
- Blade feed with gear motor and 3-phase inverter.
- Max. speed limiter with potentiometer.
- Sliding control-panel.
- Two-speed fence movement (fast/slow).
- Blade start foot-control ensuring Ethernet connection for on-line service.
- Carbide tipped sawblade Ø 550 mm.

EQUIPO STANDARD

- Protección a puente a ciclo automático con cortinas móviles en policarbonato antiestático y canal de aspiración
- Dispositivo con selector a 3 posiciones de altura disco
- Programador electrónico TOP 7 touch screen 7" colgante
- Dispositivo para la moderación automática de la velocidad de corte
- Arranque estrella-triángulo automático
- Desplazamiento disco con motoreductor y inverter trifásico
- Moderador de máxima velocidad con potenciómetro
- Panel mandos corredizo
- Desplazamiento guía a 2 velocidades (rápido/lento)
- Pedal de mando para desplazamiento del disco a velocidad variable
- Conexión Ethernet para service on-line
- Disco en widia Ø 550 mm

OPZIONALI A RICHIESTA

- Motore maggiorato di HP 20
- Larghezza di taglio maggiorata: 900/1200/1600 mm.
- Pressori verticali pneumatici
- Pressore pneumatico a barra lunghezza max 3000 mm
- Laser per traccia luminosa.
- Dispositivo per riduzione corsa di taglio.
- Piastre di scorrimento con sfere a tenuta stagna.
- Sistema anticaduta del rifilo
- Carenatura posteriore

OPTIONS SUR DEMANDE


- Moteur plus puissant 20 CV.
- Largeur de coupe: 900/1200/1600 mm.
- Presseurs pneumatiques verticaux.
- Pressur pneumatique a barre longueur max 3000 mm
- Laser pour trace lumineuse.
- Dispositif pour réduire la course de coupe.
- Plaques de glissement avec billes étanchées aux poussières.
- Système d'arête de chute
- Paroi du fond fermé

OPTIONS ON REQUEST

- Larger motor 20 HP.
- Extended cutting width: 900/1200/1600 mm.
- Pneumatic vertical hold-down arms.
- Pneumatic hold-down bar max. length 3000 mm
- Laser unit.
- Special device for reducing the sawblade cutting stroke.
- Dustproof sliding plates.
- Fall protection system
- Rear protection cover

OPCIONALES

- Motor HP 20.
- Ancho de corte mayorada: 900/1200/1600 mm.
- Prensos verticales neumáticos.
- Prensor neumático a barra largo max 3000 mm
- Laser
- Dispositivo para reducción carrera de corte.
- Planchas a esferas para el deslizamiento del tablon.
- Sistema de protección de caída recorte
- Carenado trasero de protección

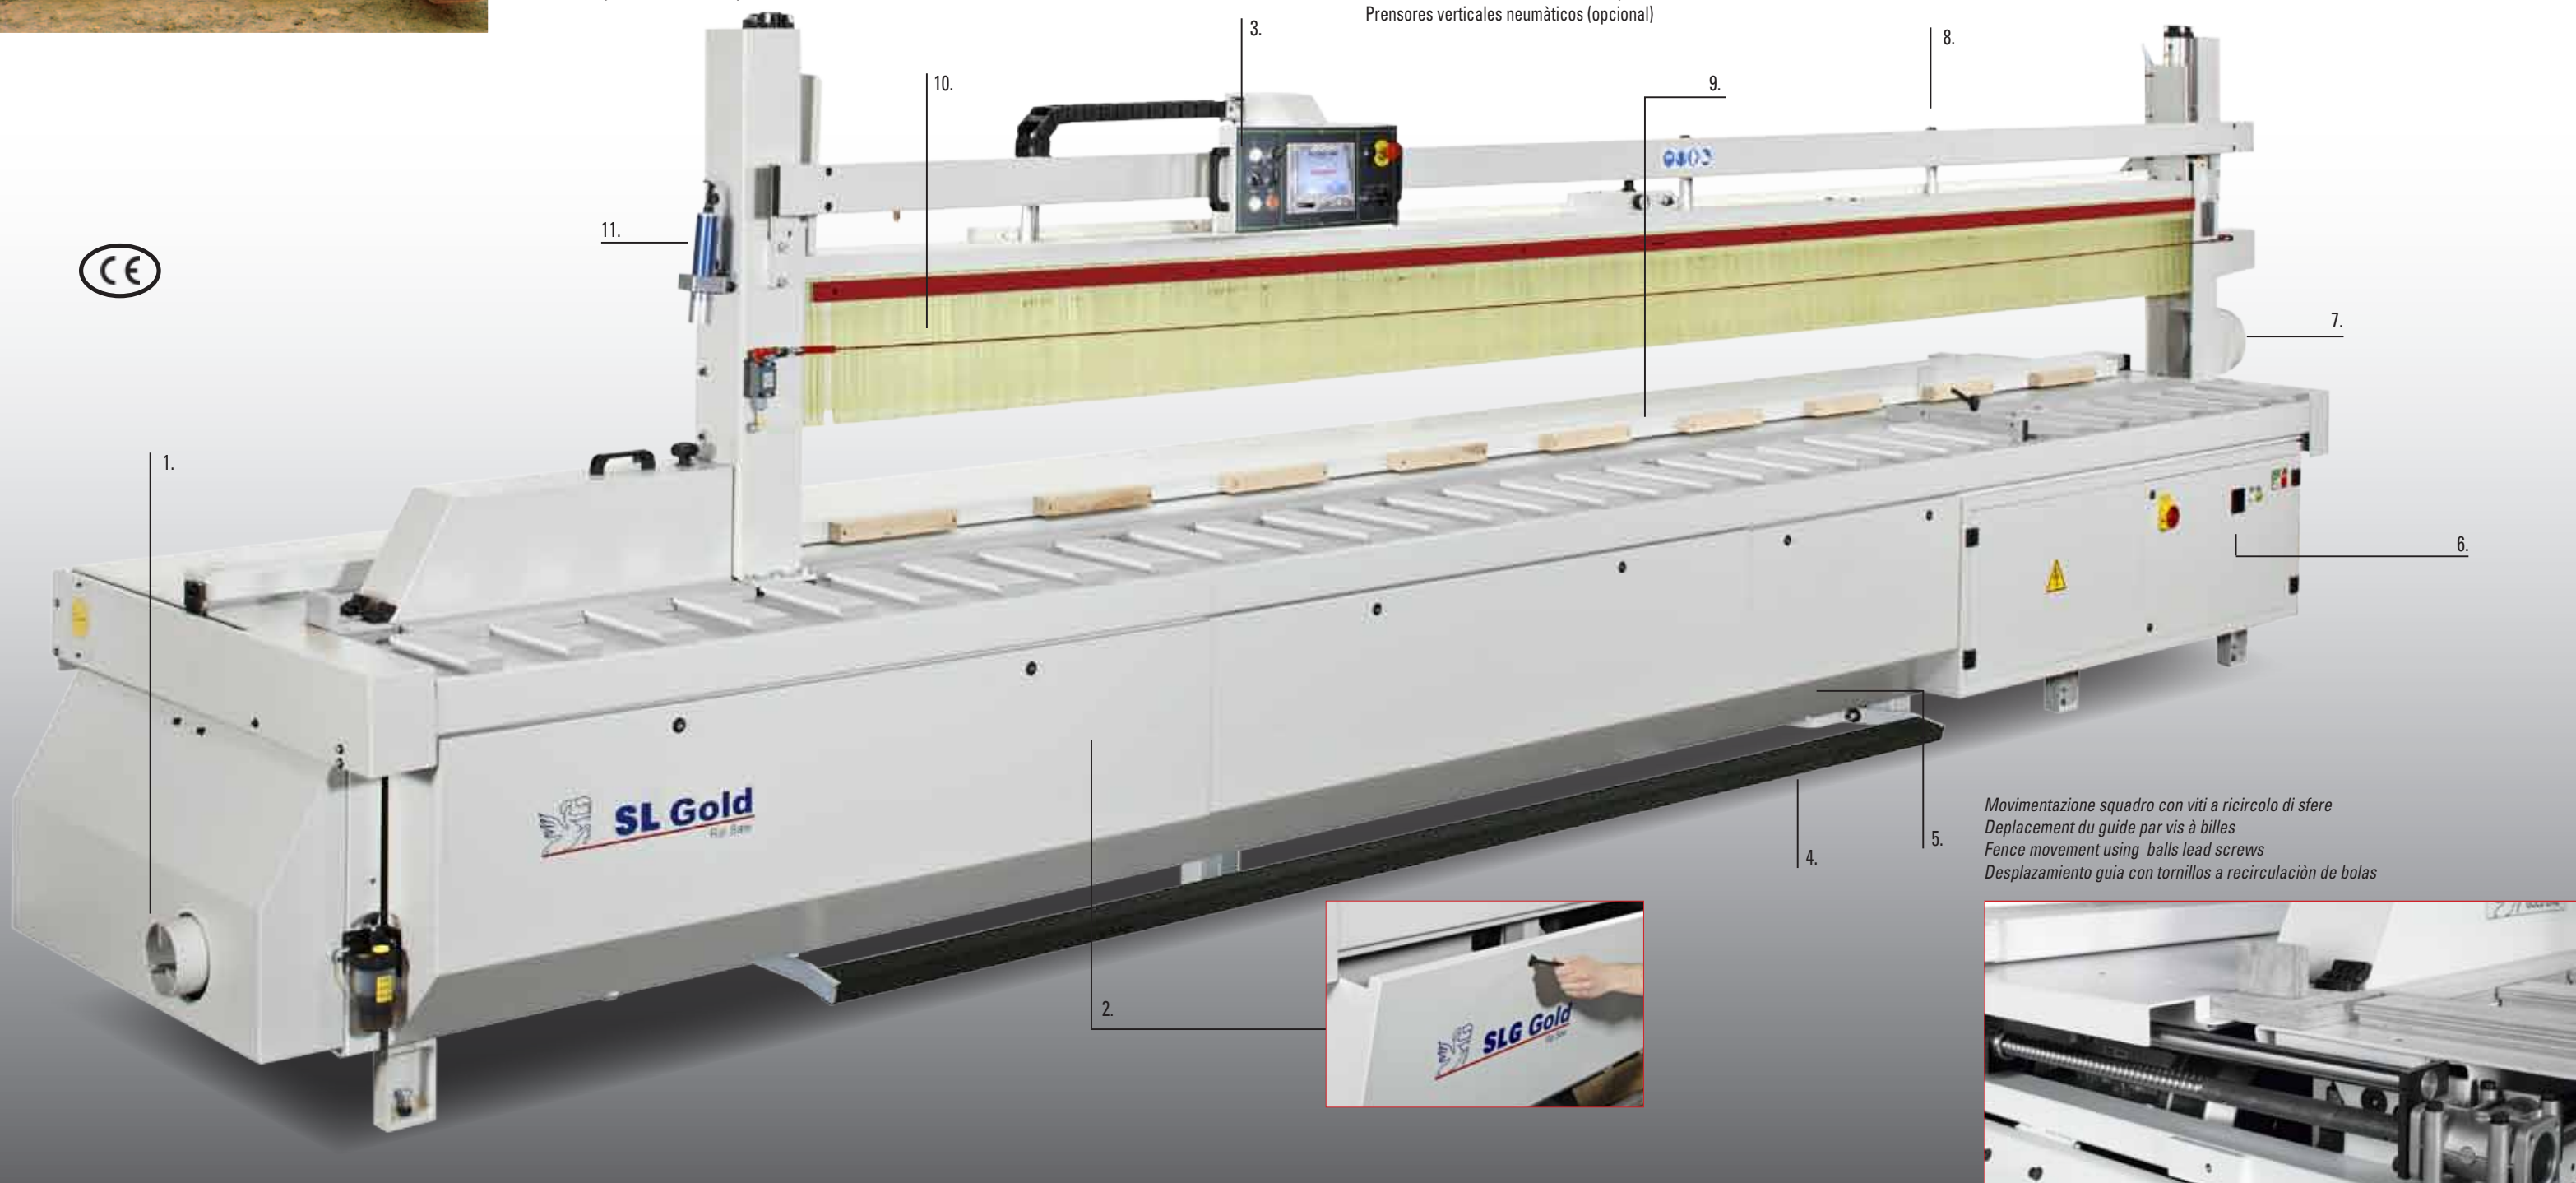

Pressori verticali pneumatici (opzionale)
Presseurs pneumatiques verticaux (option)
Pneumatic vertical hold-down arms (optional)
Prensos verticales neumáticos (opcional)



Sistema anticaduta del rifilo (opzionale)
Système d'arrêt de chute (option)
Fall protection system (optional)
Sistema de protección de caída recorte (opcional)



Carenatura posteriore (opzionale)
Paroi du fond fermé (option)
Rear protection cover (optional)
Carenado trasero de protección (opcional)



Movimentazione squadra con viti a ricircolo di sfere
Déplacement du guide par vis à billes
Fence movement using balls lead screws
Desplazamiento guía con tornillos a recirculación de bolas



Sistema di guida del carro porta lama
Guides du chariot porte-lame
Slideways of the blade holder carriage
Sistema de guía del carro porta-disco



Controllo elettronico TOP 7 touch-screen 7" pensile
Control électronique TOP 7 écran tactile 7" suspendu
Electronic control TOP 7 touch screen 7" on swinging arm
Programador electrónico TOP 7 touch screen 7" colgante



Piastre di scorrimento con sfere a tenuta stagna (opzionale)
Plaques de glissement avec billes étanchées aux poussières (option)
Dustproof ballplates (optional)
Plancha a esferas para el deslizamiento del tablon (opcional)

